

Artikelnummer  
 Item number 738113  
 Numéro du modèle



## Frischwassermodul FWM 24

Fresh water module / Module d'eau douce




Technische Daten / Technical data / Données techniques	
Hydraulischer Anschluss Hydraulic Connection Connexion hydraulique	1"
Höhe x Breite x Tiefe Wärmetauscher Height x Width x Depth Heat Exchanger Hauteur x largeur x profondeur échangeur de chaleur	745 x 285 x 315 mm
Gewicht Weight poids	31 kg
Max. Betriebsdruck Wasser Max. Operating Pressure Water Eau Pression de service maximale	10 bar
Wassermenge Water Quantity teneur en eau	1,8 Liter
Frischwassererwärmung Fresh water heating Chauffage de l'eau douce	+10°C auf 45°C
Schüttleistung pro Minute Extraction capacity per Minute Capacité de décharge par minute	24 Liter/min. (bei 50°C Puffertemp.) 24 liter/min. (at 50°C Buffer temp.) 24 litres/min. (à 50°C mémoire tampon temp.)

Anschlußbeschreibung / Connection description / Description de la connexion

Speicheranschluss Vorlauf  
 Cylinder connection flow  
 Port de mémoire avant

Speicheranschluss Rücklauf  
 Cylinder connection return  
 Retour du port de mémoire

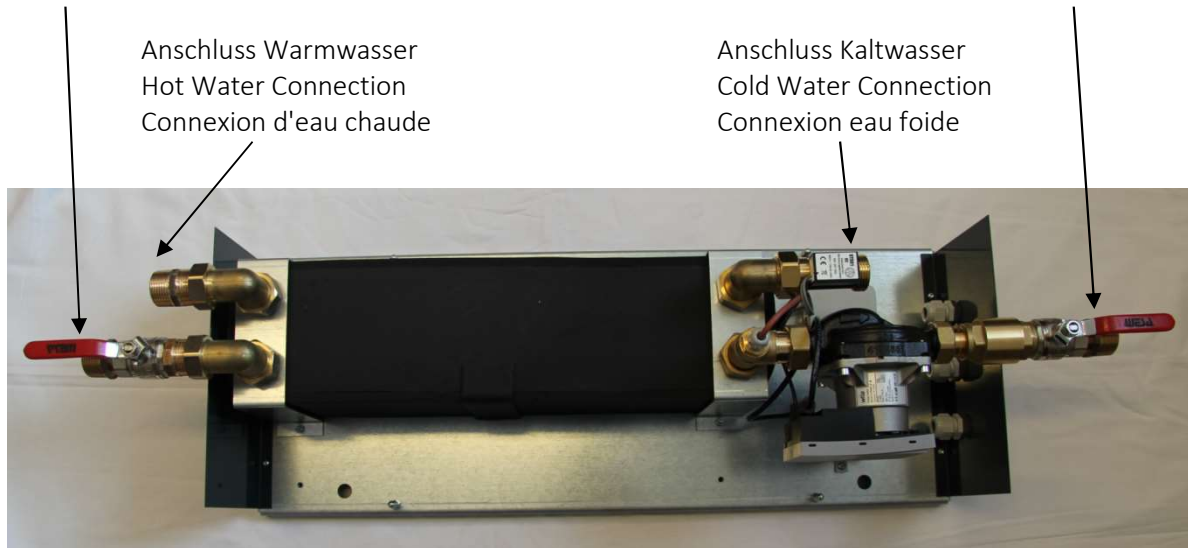

Anschlussbelegung / Connections / Brochage



CP022		Sensoren / Sensors / capteurs
X27	53	FWM Temperatur FWM Teperature
	54	FWM température
X35	77	FWM Pumpe PWM 24 inv FWM Pump PWM 24 inv
	78	FWM pompe PWM 24 inv
X201*	201	FWM Strömungsschalter FWM flow switch
	202	FWM fluxostat

\*Hinweis: Bei WPS26, WPLT310 und 518 ist der Strömungsschalter auf X2 anzuschließen  
 Note: At WPS26, WPLT310, WPLT518 the flow switch must be connected with X2  
 Remarque: à WPS26, WPL310, WPLT518 le commutateur de débit doit être connecté à X2



CP022		Aktoren / Actors / actionneurs	
X43	99	PE	FWM Umwälzpumpe
	100	L	FWM Circulating Pump
	101	N	FWM Pompe de circulation